


二重絶縁構造モーター採用。
実用性重視の設計がさらに進化しました。

[鉄筋カッター]



φ13

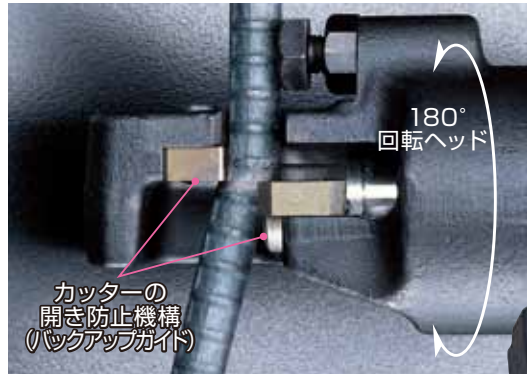

使う人に快適設計!

- カッターヘッドが180度回転。
- バックアップガイドとストップ&オートリターンでスピーディな作業。
- カッターは、4面共用使用。



φ16

φ19

鉄筋カッター HPD-13BR

ご注文No.	HPD-13BR
最大切断能力	φ13mm(異形棒鋼SD345相当)
公称出力	65kN
モーター部	12V DCモーター
標準オイル量	160ml
外形寸法	長357×高257×幅89mm
質量	6.1kg(電池パック含む)

鉄筋カッター HPD-13B・HPD-16・HPD-19

ご注文No.	HPD-13B	HPD-16	HPD-19
最大切断能力	φ13mm(異形棒鋼SD345相当)	φ16mm(異形棒鋼SD345相当)	φ19mm(異形棒鋼SD345相当)
公称出力	65kN	115kN	147kN
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
モーター部	消費電力430W 4.5A	消費電力850W 8.8A	消費電力850W 8.8A
標準オイル量	160ml	160ml	200ml
外形寸法	長347×高230×幅89mm	長485×高170×幅80mm	長500×高170×幅90mm
質量	5.9kg	7.1kg	7.9kg

コードレスタイプ用電池パック及び充電器



電池パック BP1301

ご注文No.	B-7388
電池名称	ニッケル水素電池
定格電圧	DC12V
定格容量	3.0Ah
充電時間	22分(BC1301)
外形寸法	長81×高96×幅84mm
質量	0.70kg

専用充電器 BC1301

ご注文No.	B-7387
電源	AC100V 50/60Hz
入力容量	320VA
充電時間	22分(BP1301)
外形寸法	長190×高65×幅123mm
質量	0.85kg

※ 電池をリフレッシュする機能が付いています。
[リフレッシュ充電ランプ付]
※電池パックBP1201も充電可能です。