

「早く美しく切る」品質さらに進化！

全シリーズ新型チップソー搭載！



(社)日本鉄筋継手協会認定品

SDC-25A
鉄筋径D10～D25対応

SDC-32D
SDC-32C1
鉄筋径D19～D32対応

SDC-38A
鉄筋径D19～D38対応

SDC-51E
鉄筋径D32～D51対応




新型チップソー

新歯止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップ
切断時間の短縮と切断可能本数の向上を実現。SD490対応

全シリーズ！ 軸歯車機構を一新！

本体の耐久性がさらにアップ。

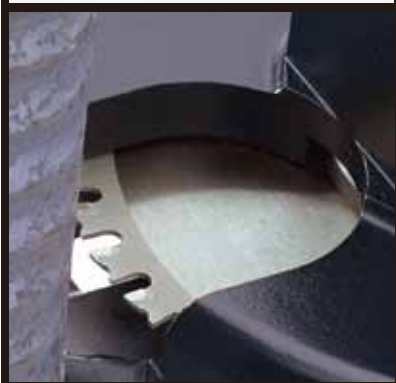

直角！ 端面すき間0.5mm以下[※] (SDC-32D)
平滑！ グラインダー不要
高速切断！ 作業効率アップ

鉄筋の軸線に対して直角で清浄な高速切断が可能なことにより、ダイアソー[SDCシリーズ]で切断した鉄筋は、グラインダー研削不要と(社)日本鉄筋継手協会より認定されました。

また、径に関わらず突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は3mm以下(現場における管理限界・SD490以外)と定めた数字を大きくクリアし、SDC-32Dで0.5mm以下です。

※ダイアソーでの切断により、突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は、SDC-25A:0.4mm以下、SDC-32D:0.5mm以下、38A:0.8mm以下、51E:1mm以下です。



新型チップソー搭載で
生まれ変わった切れ味と耐久性!



鉄筋径D10~D25対応 SDC-25A



鉄筋径D19~D32対応 SDC-32C1



鉄筋径D19~D32対応 SDC-32D



鉄筋径D19~D38対応 SDC-38A



鉄筋径D32~D51対応 SDC-51E

ダイソー SDCシリーズ

ご注文No.	SDC-25A	SDC-32C1	SDC-32D	SDC-38A	SDC-51E
切断能力(鉄筋径)	D10~D25	D19~D32	D19~D32	D19~D38	D32~D51
電 源	AC100V 50/60(Hz)				
モーター部	消費電力1010W 10.5A 整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)				
チップソー(スプライン)	24刃超硬 外径100×厚1.6mm	30刃超硬 外径135×厚1.5mm	24刃超硬 外径122×厚1.6mm	28刃超硬 外径135×厚1.6mm	36刃超硬 外径180×厚1.8mm
外形寸法	長373×高170×幅160mm	長470×高175×幅160mm	長447×高216×幅202mm	長479×高209×幅211mm	長532×高231×幅258mm
質量(コード除く)	5.0kg	6.9kg	8.0kg	9.4kg	12.3kg
コ ー ド	2芯キャブタイヤケーブル5m				

チップソー 1枚当たりの推奨切断時間および1枚当たりの切断本数(材質SD345)

型 式	SDC-25A		SDC-32C1・SDC-32D		SDC-38A		SDC-51E	
	推奨切断時間(約)	切断本数	推奨切断時間(約)	切断本数	推奨切断時間(約)	切断本数	推奨切断時間(約)	切断本数
D10・D13・D16	7秒	800~1000	—	—	—	—	—	—
D19	8秒	800~1000	9秒	500~1100	6秒	1200~1600	—	—
D22	9秒	700~800	11秒	400~900	8秒	1100~1500	—	—
D25	10秒	500~600	13秒	300~800	10秒	1000~1400	—	—
D29	—	—	15秒	230~700	13秒	700~1100	—	—
D32	—	—	18秒	180~600	15秒	500~800	14秒	650~800
D35	—	—	—	—	18秒	400~700	18秒	450~600
D38	—	—	—	—	20秒	300~600	22秒	350~450
D41	—	—	—	—	—	—	30秒	250~350
D51	—	—	—	—	—	—	53秒	160~250

※材質SD490対応可能(推奨切断時間・切断本数で1割程度落ちます)



SDCチップソー〔スプライン〕



ご注文No.	適用機種
ZC1075Y	SDC-25A用(5枚入)
ZC1002...H	SDC-32C1用(10枚入)
ZC1001...H	SDC-32D用(10枚入)
ZC1002...H	SDC-38A用(10枚入)
ZC1052	SDC-51E用(5枚入)

旧タイプ SDCチップソー



ご注文No.	適用機種
ZC1000...H	SDC-32・B・C用(10枚入)
ZC1025...H	SDC-38用(10枚入)
ZC1051	SDC-51D用(5枚入)
ZC1050	SDC-51C用(5枚入)



集じん機用アダプタ(オプション)

ご注文No.	適用機種
9D-ZA0130	SDC-25A
9D-ZA0120	SDC-32C1
9D-ZA0135	SDC-32D 製品番号:7001~7866
9D-ZA0140	SDC-32D 製品番号:7867~
9D-ZA0145	SDC-38 SDC-38A SDC-51D SDC-51E

※純正チップソーをお使いください。当社純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギアに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。